

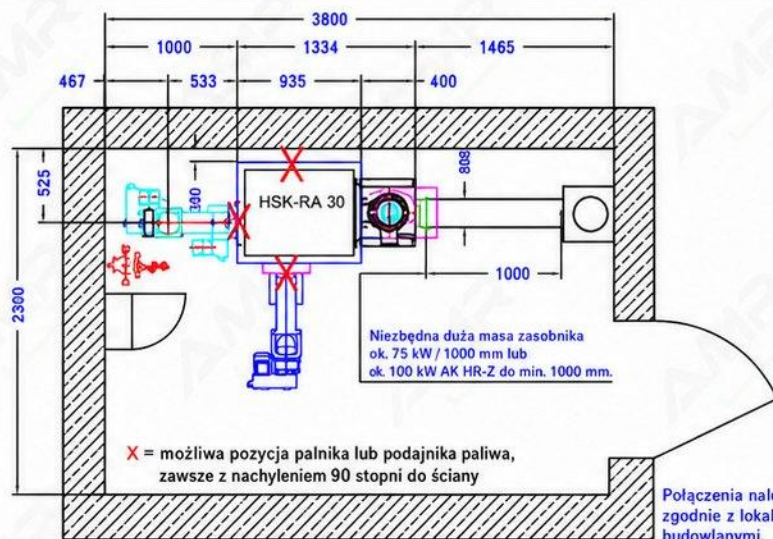


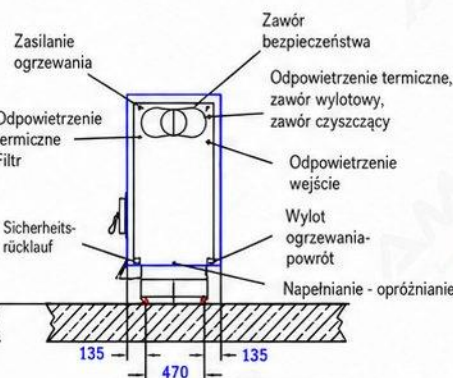

Dane elektryczne Kocioł do 101 kW	
Zasilanie	400 V / 3N PE
Przylącze	Wtyczka CEE 16A
Zabezpieczenie	C 16A
Wyłącznik różnicowoprądowy	Typ A IΔN 30mA

Dane techniczne HSK-RA 30 z separatorem cząstek

Szerokość montażowa (mm)	775
Głębokość montażowa (mm)	1370
Wysokość montażowa (mm)	1392
Szerokość z osłoną (mm)	775
Głębokość z osłoną (mm)	935
Długość z osłoną i separatorem cząstek (mm)	1334
Długość z osłoną (mm)	1442
Pojemność wodna (l)	188
Masa (kg)	770
Powierzchnia wymiany ciepła (m²)	3,80
Zakres mocy grzewczej (kW)	0-33
Moc cieplna znamionowa (kW)	33
CO ₂ (%)	10,0
Sprawność (%)	>90
Strumień spalin (kg/s)	0,025370
Temperatura spalin (°C)	180
Wymagany ciąg (Pa)	10
Zapotrzebowanie na ciąg dla RGG (Pa)	10
Zapotrzebowanie na ciąg dla nadzoru podciśnienia (Pa)	10
Wymagany opór wodny przy temperaturze wody 80°C (mbar)	12,60
Maks. ciśnienie robocze (bar)	3
Zasilanie ogrzewania (cale)	1 1/2
Powrót ogrzewania (cale)	1 1/2
Zawór bezpieczeństwa (cale)	1
Zabezpieczenie zasilania (cale)	1
Zabezpieczenie powrotu (cale)	1/2
Spust (cale)	1/2
Rura spalinowa Ø (mm)	200
Min. dopływ/powrót (cm²)	150
Wymagany min. przepływ objętościowy dla powrotu pod 15K (m³/h)	0,57

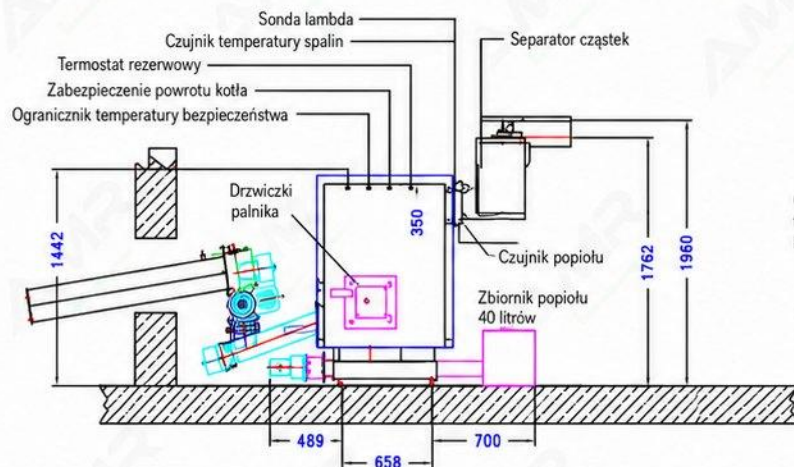

Dane techniczne separatora cząstek

Osłona spawana EF185, elektrostatyczna	1x w RR200
--	------------






Kocioł musi być dostępny z trzech stron, wylot dymu nie może być zamknięty.
Wysokość pomieszczenia i położenie „multicyklonu” należy uzgodnić z doradcą ds. ogrzewania.
Punkty przyłączeniowe wymagane do wyrównania potencjałów patrz osobny arkusz
Potencjalne wyrównanie i montaż separatora cząstek*.

Zmiany techniczne, błędy, błędy drukarskie i pomyłki zastrzeżone.

*Wyposażenie specjalne, zgodnie z obowiązującymi przepisami kraju przeznaczenia.

Stan: 01.07.2017

Heizomat Systemy Energetyczne Budowlane GmbH
Maicha 21 • 91710 Gunzenhausen • 09836/9707-0

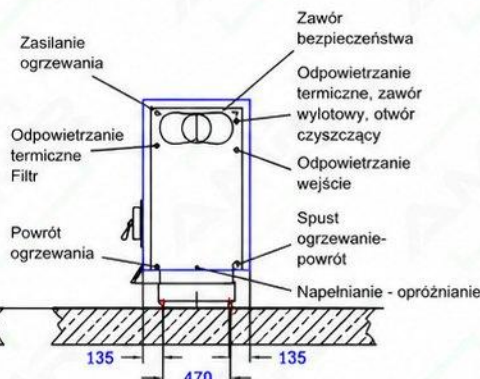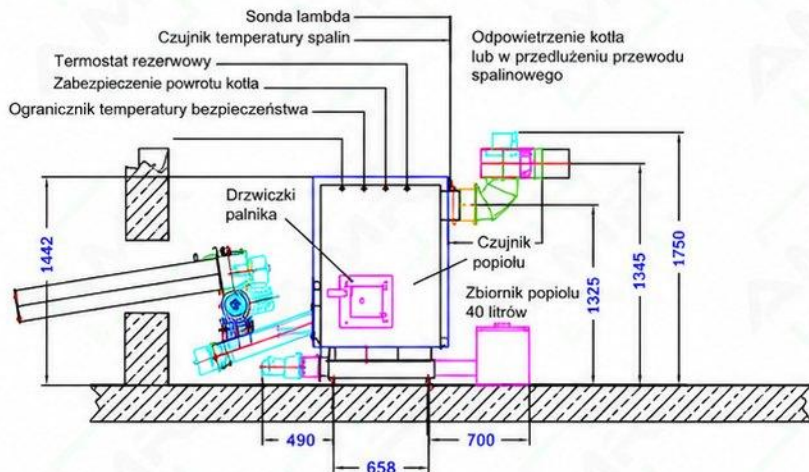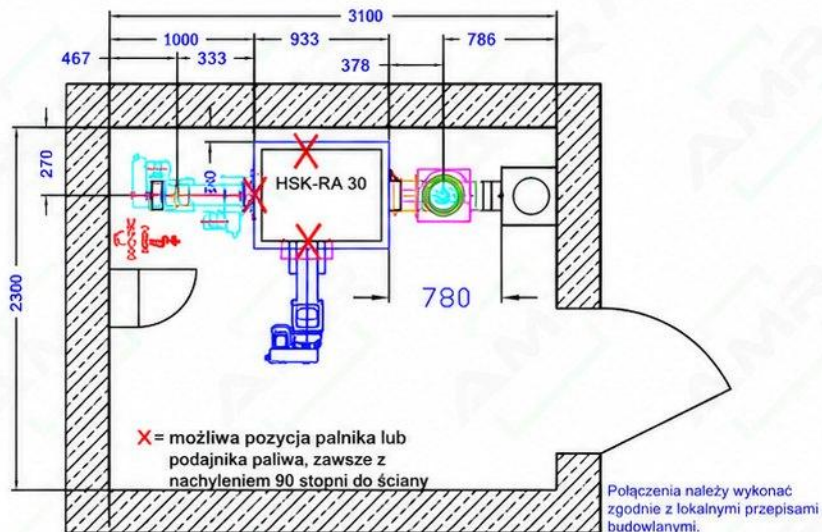

Dane techniczne HSK-RA 30 bez separatora cząstek

Szerokość montażowa (mm)	775
Głębokość montażowa (mm)	1067
Wysokość montażowa (mm)	1392
Szerokość z osłoną (mm)	775
Długość z osłoną (mm)	935
Wysokość z osłoną (mm)	1442
Pojemność wodna (l)	188
Masa (kg)	770
Powierzchnia wymiany ciepła (m²)	3,80
Zakres mocy grzewczej (kW)	0-33
Moc cieplna znamionowa (kW)	33
CO ₂ (%)	10,0
Sprawność (%)	>90
Strumień spalin (kg/s)	0,025370
Temperatura spalin (°C)	180
Wymagany ciąg (Pa)	10
Dopuszczalny ciąg (Pa)	10
Opór wody kotła przy temperaturze wody 80°C (mbar)	12,60
Maks. ciśnienie robocze (bar)	3
Zasilanie ogrzewania (cale)	1 1/2
Powrót ogrzewania (cale)	1 1/2
Zawór bezpieczeństwa (cale)	1
Zabezpieczenie termiczne (cale)	1
Odpowietrzenie (cale)	1/2
Spust (cale)	1/2
Rura spalinowa Ø (mm)	200
Min. dopływ/powrót (cm²)	150
Wymagany min. przepływ objętościowy dla powrotu pod 15K (m³/h)	0,57

Dane elektryczne Kocioł do 101 kW

Zasilanie	400V / 3N PE
Bezpiecznik	CEE wtyczka 16A
Bezpiecznik	C 16A
Wyłącznik różnicowoprądowy	Typ A IΔN 30mA

Kocioł musi być dostępny z trzech stron, ściana wylotowa dymu nie może być zamknięta. Wysokość pomieszczenia i pozycja „Multicyklonu” zgodnie z konsultacją z projektantem systemu grzewczego. Punkty przyłączeniowe do wymaganych wyrównań potencjałów patrz osobny arkusz *Potencjalne wyrównanie i montaż separatora cząstek*.*

Zmiany techniczne, błędy, błędy drukarskie i pomyłki zastrzeżone.

*Wyposażenie specjalne, zgodnie z obowiązującymi przepisami kraju przeznaczenia.

Stan: 01.07.2017

Heizomat

Heizomat Gerätebau-Energiesysteme
Maicha 21 • 91710 Gunzenhausen • 09836/9707-0