
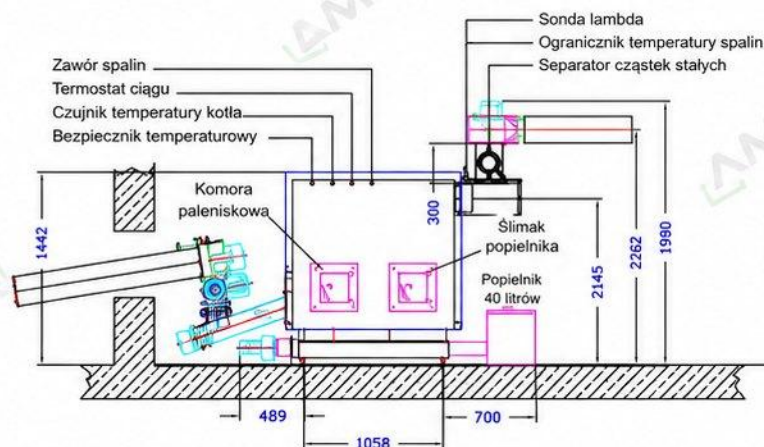


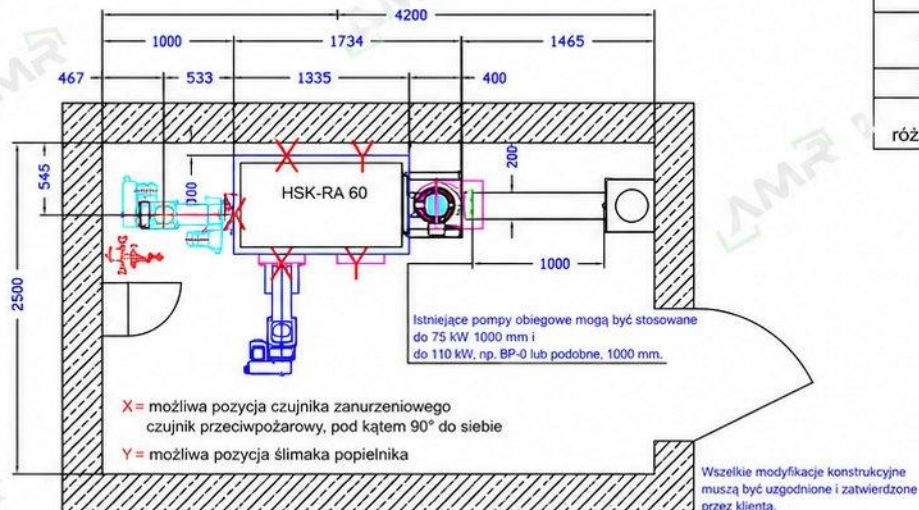

Dane elektryczne

Kocioł do 101 kW

Podłączenie	400V / 3N PE Wtyczka CEE 16A
Bezpiecznik	C 16A
Wyłącznik różnicowoprądowy	Typ A IΔN 30mA

Dane techniczne HSK-RA 60 z separatorem cząstek stałych

Szerokość montażowa (mm)	775
Długość montażowa (mm)	1770
Głębokość montażowa (mm)	1392
Szerokość z okładziną (mm)	775
Długość z okładziną (mm)	1335
Długość z okładziną i separatorem cząstek stałych (mm)	1734
Wysokość z okładziną (mm)	1442
Zawartość wody (l)	255
Masa (kg)	950
Powierzchnia wymiany ciepła (m²)	5,90
Moc grzewcza (kW)	0-60
Moc znamionowa (kW)	60
CO ₂ (%)	10,0
Sprawność (%)	>90
Strumień masy spalin (kg/s)	0,050000
Temperatura spalin (°C)	180
Zapotrzebowanie na ciąg (Pa)	15
Minimalny ciąg	10
Podciśnieniowy nadzór spalin (Pa)	10
Specyficzny opór przepływu wody 10K (mbar)	14,90
Maks. nadciśnienie robocze (bar)	3
Przyłącze zasilania (cala)	1 1/2
Przyłącze powrotu (cala)	1 1/2
Przyłącze zabezpieczenia (cala)	1
Przyłącze bezpieczeństwa (cala)	1
Naplnianie – opróżnianie (cala)	1/2
Spust (cala)	1/2
Średnica rury dymowej Ø (mm)	200
Min. przekrój przewodu do/z doprowadzenia powietrza (cm²)	170
Wymagany minimalny ciąg kominowy dla ciągu wstecznego przy 15K (m³/h)	1,14

Dane techniczne separatora cząstek stałych

Wkład filtracyjny EF185, elektrostatyczny	1x Im RR200
---	----------------




Heizomat GmbH Systemy grzewcze na biomase
Maicha 21 - 91710 Gunzenhausen - 09836/9707-0

Kocioł powinien być dostępny z trzech stron, a kłapa wyrzutowa dymu musi mieć możliwość otwierania. Wymiary pomieszczenia i położenie cyklonu* należy uzgodnić ze specjalistą ds. systemów grzewczych. Punkty przyłączeniowe zachować zgodnie z arkuszem danych technicznych. Patrz instrukcja obsługi i montażu - wyrównanie potencjałów i separator cząstek stałych*.



Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach dalszego rozwoju.

* Wyposażenie specjalne, zgodnie z wymogami prawnymi danego kraju.

Stan na: 01.07.2017

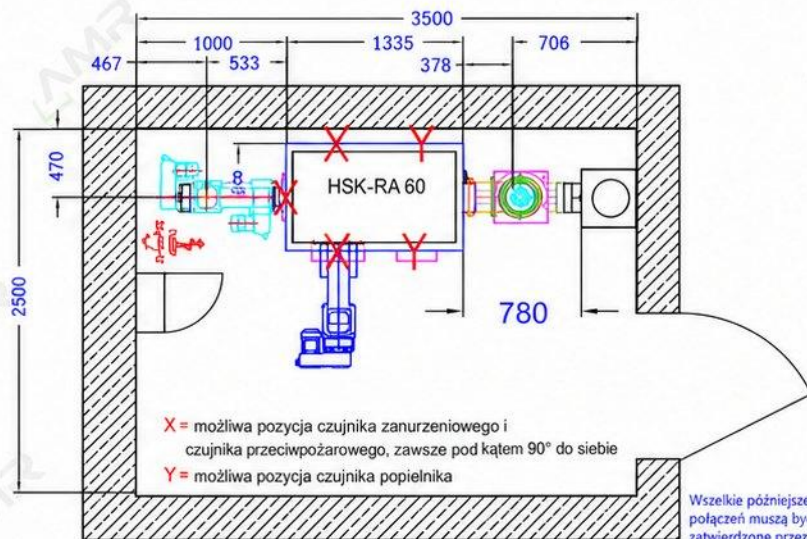

Wszelkie późniejsze zmiany konstrukcyjne połączeń muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez klienta.

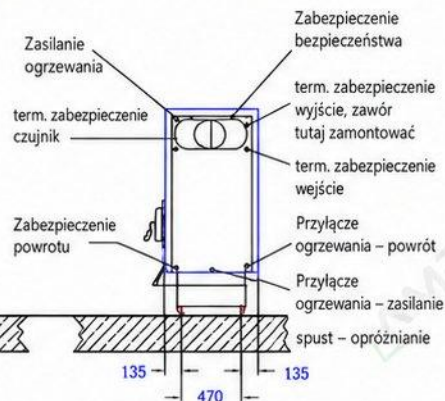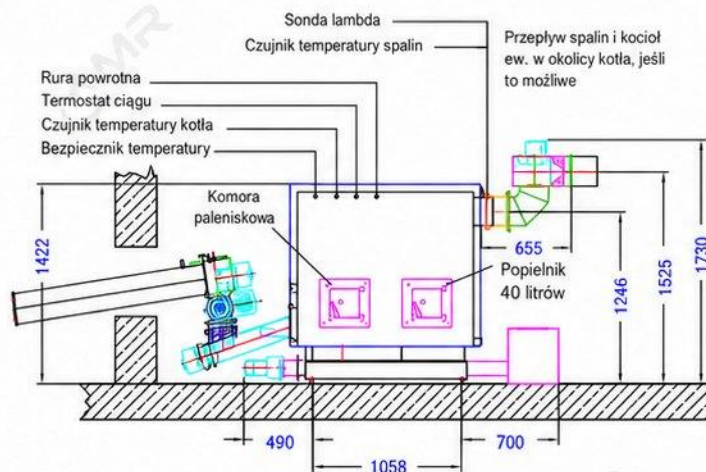

Dane techniczne HSK-RA 60 bez separatora cząstek stałych

Szerokość montażowa (mm)	775
Długość montażowa (mm)	1467
Wysokość montażową (mm)	1392
Szerokość z okładziną (mm)	775
Długość z okładziną (mm)	1335
Wysokość z okładziną (mm)	1442
Zawartość wody (l)	255
Masa (kg)	950
Powierzchnia wymiany ciepła (m ²)	5,90
Moc grzewcza (kW)	0-60
Moc znamionowa (kW)	60
CO ₂ (%)	10,0
Sprawność (%)	>90
Strumień masy spalin (kg/s)	0,050000
Temperatura spalin (°C)	180
Zapewniony ciąg (Pa)	15
Minimalny ciąg	10
Podciśnieniowy nadzór spalin (Pa)	10
Specyficzny opór przepływu wody 10K (mbar)	14,90
Maks. ciśnienie robocze (bar)	3
Przyłącze zasilania (cale)	1 1/2
Przyłącze powrotu (cale)	1 1/2
Przyłącze bezpieczeństwa (cale)	1
Przyłącze bezpieczeństwa (cale)	1
Napełnianie - opróżnianie (cale)	1/2
Spust (cale)	1/2
Średnica rury dymowej Ø (mm)	200
Min. przekrój przewodu do doprowadzenia powietrza (cm ²)	170
Wymagany minimalny ciąg kominowy przy 15K (m ³ /h)	1,14

Dane elektryczne kocioł o mocy 101 kW

Podłączenie	400V / 3N PE wtyczka CEE 16A
Bezpiecznik	C 16A
Wyłącznik różnicowoprądowy	Typ A IΔN 30mA

Heizomat

Heizomat GmbH Systemy grzewcze na biomase
Maicha 21 - 91710 Gunzenhausen - 09836/9707-0

Kocioł powinien być dostępny z trzech stron, króciec wylotu spalin musi mieć możliwość otwarcia. Wymiary pomieszczenia i położenie cyklonu* należy uzgodnić z doradcą ds. systemów grzewczych Heizomat. Punkty przyłączeniowe dla niezbędnego kompensatora potencjału na kotle patrz arkusz danych Heizomat kompensator potencjału i montaż separatora cząstek stałych*.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach dalszego rozwoju.

*Wyposażenie specjalne, zgodnie z przepisami prawnymi danego kraju.

Stan na: 01.07.2017