
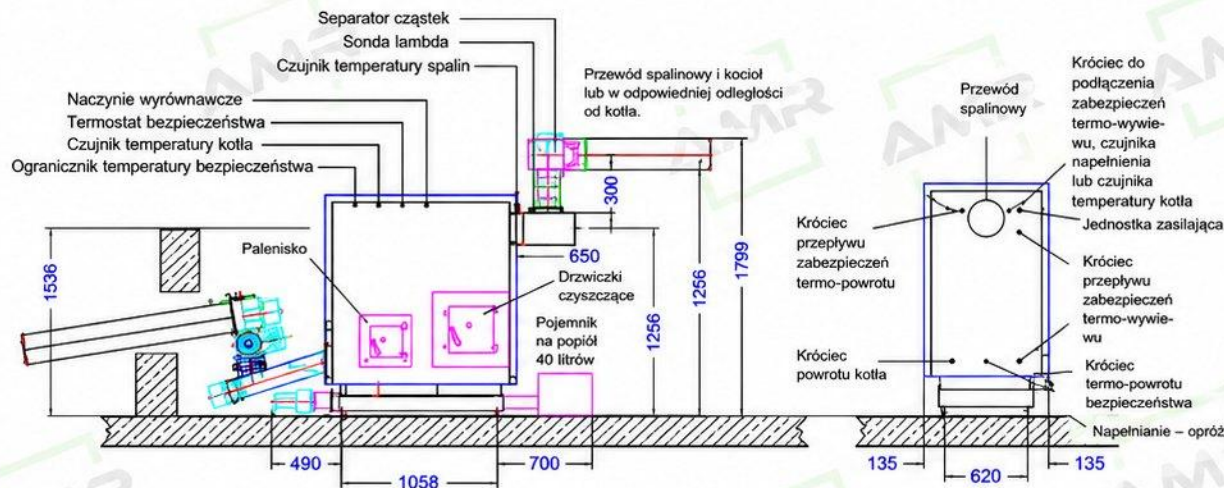


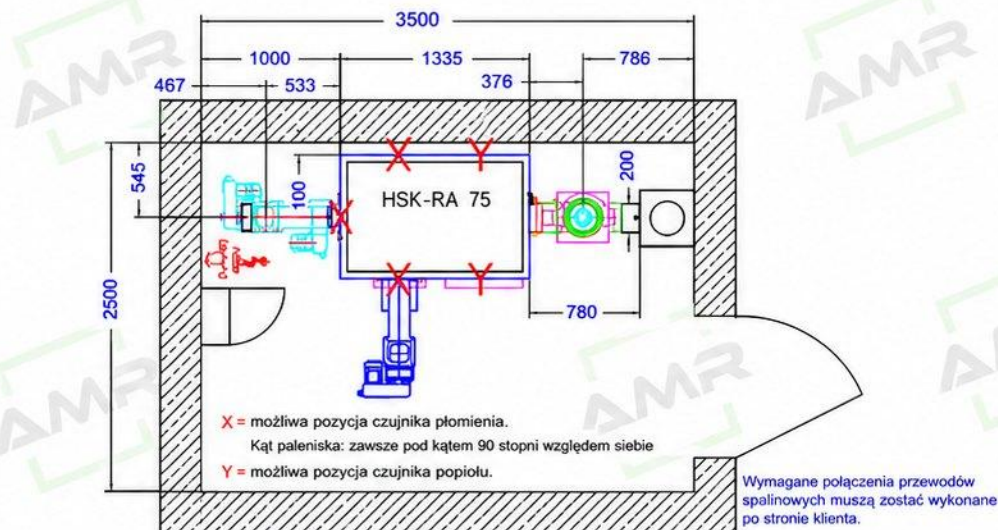

Kocioł powinien być dostępny z trzech stron, przy czym ślimak podający musi mieć swobodną przestrzeń w pomieszczeniu. Wymiary pomieszczenia i pozycja cyklonu wielokomorowego* zgodnie z informacjami z doradcy technicznego Heizomat. Punkty podłączenia niezbędne do wyrównania potencjałów na kotle, patrz załączona instrukcja montażu wyrównania potencjałów oraz instrukcja montażu separatora cząstek*.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych służących dalszemu rozwojowi.

*Wyposażenie specjalne zgodnie z krajowymi przepisami.

Dane techniczne HSK-RA 75 bez separatora cząstek

Szerokość wbudowania (mm)	925
Długość wbudowania (mm)	1467
Wysokość wbudowania (mm)	1486
Szerokość z izolacją (mm)	925
Długość z izolacją (mm)	1335
Wysokość z izolacją (mm)	1536
Zawartość wody (l)	280
Masa (kg)	1300
Powierzchnia wymiany ciepła (m ²)	8,10
Moc grzewcza (kW)	0-75
Moc cieplna nominalna (kW)	75
CO ₂ (%)	10,0
Sprawność (%)	>90
Strumień spalin (kg/s)	0,067000
Temperatura spalin (°C)	180
Zapotrzebowanie na ciąg z RGG (Pa)	15
Zapotrzebowanie na ciąg (Podciśnienie) (Pa)	10
Opór przepływu wody (mbar)	15,90
Maks. ciśnienie robocze (bar)	3
Max. dopływ kotła (cale)	1 1/2
Max. powrót kotła (cale)	1 1/2
Zawór bezpieczeństwa dopływu (cale)	1
Zawór bezpieczeństwa powrotu (cale)	1
Odpowietrznik (cale)	1/2
Króciec zanurzeniowy (cale)	1/2
Króciec spalinowy Ø (mm)	200
Min. przekrój otworu nawiewu (cm ²)	200
Wymagany min. strumień objętości powietrza na powrocie przy 15 K (m ³ /h)	1,43



Dane elektryczne Kocioł bis 101 kW

Podłączenie	400 V / 3N PE
Wtyczka przyłączeniowa	CEE 16A
Bezpiecznik	C 16A
Wyłącznik FI	Typ A IΔN 30mA

Heizomat®

Heizomat GmbH Gerätebau + Energiesysteme
Maicha 21 - 91710 Gunzenhausen - 09836/9707-0

Stan na 01.07.2017

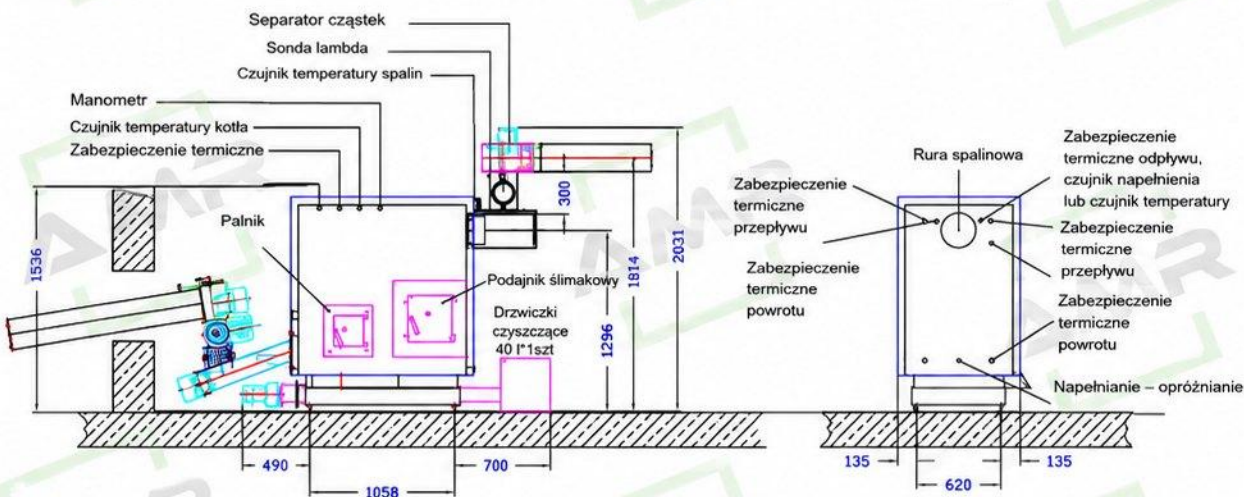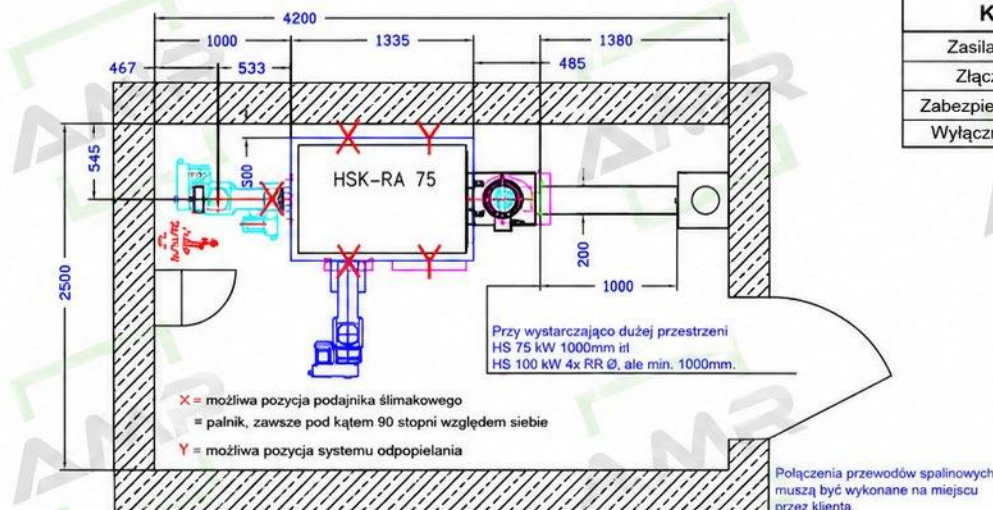

Dane elektryczne Kocioł HS 101 kW

Zasilanie	400 V / 3N PE
Złącze	CEE Wtyczka 16A
Zabezpieczenie	C 16A
Wyłącznik FI	Typ A IΔN 30mA

Dane techniczne HSK-RA 75 z separatorem cząstek

Szerokość wbudowania (mm)	925
Długość wbudowania (mm)	1820
Wysokość wbudowania (mm)	1486
Szerokość z izolacją (mm)	925
Długość z izolacją (mm)	1335
Długość z separatorem cząstek (mm)	1791
Wysokość z izolacją (mm)	1536
Zawartość wody (l)	280
Masa (kg)	1300
Powierzchnia wymiany ciepła (m ²)	8,10
Moc grzewcza (kW)	0-75
Moc cieplna nominalna (kW)	75
CO ₂ (%)	10,0
Sprawność (%)	>90
Strumień spalin (kg/s)	0,067000
Temperatura spalin (°C)	180
Wymagany ciąg kominowy (Pa)	15
Wymagany ciąg (Pa)	10
Opór przepływu wody (mbar)	15,90
Maks. ciśnienie robocze (bar)	3
Przyłącze zasilania (cale)	1 1/2
Przyłącze powrotu (cale)	1 1/2
Zawór bezpieczeństwa zasilania (cale)	1
Zawór bezpieczeństwa powrotu (cale)	1
Odpowietrznik (cale)	1/2
Przyłącze spustu (cale)	1/2
Rura spalinowa Ø (mm)	200
Minimalne zasilanie powietrzem (cm ²)	200
Wymagany min. strumień objętości powietrza do powrotu przy 15K (m ³ /h)	1,43

Dane techniczne separatora cząstek

Helzoclean EF185, elektrostatyczny	1x 1m RR200
------------------------------------	----------------

Heizomat

Heizomat GmbH Gerätebau+Energiesysteme
Maicha 21 - 91710 Gunzenhausen - 09836/9707-0

Kocioł powinien być dostępny z trzech stron, przy czym otwór opróżniający powinien umożliwiać czyszczenie bez przeszkód. Wysokość pomieszczenia i pozycja multicyklonu* według konsultacji z doradcą technicznym ds. ogrzewania. Punkty przyłączeniowe dla niezbędnego wyrównania potencjałów na kotłach, patrz załączona instrukcja montażu wyrównania potencjałów i montażu separatora cząstek.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, służących dalszemu rozwojowi.

*Wyposażenie specjalne, zgodnie z przepisami prawnymi danego kraju.

Stan na 01.07.2017